






SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 4ème CATEGORIE

R.4/02b

A31 	structure rigide ou filet de protection 	F47  400 x 600	Add.  700 x 200	Responsable Signalisation  H. lettres 6 cm. 700 x 700
1	(4)	1	1	1


CHANTIERS DE 4ème CATEGORIE

R.4/02b

2- L'emplacement du chantier n'oblige pas les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable.

Condition nécessaire : disposer d'un couloir d'au moins 1 m.

b) Chantiers établis sur distance < 20 m sur trottoir ou piste cyclable avec passage d'un mètre minimum.

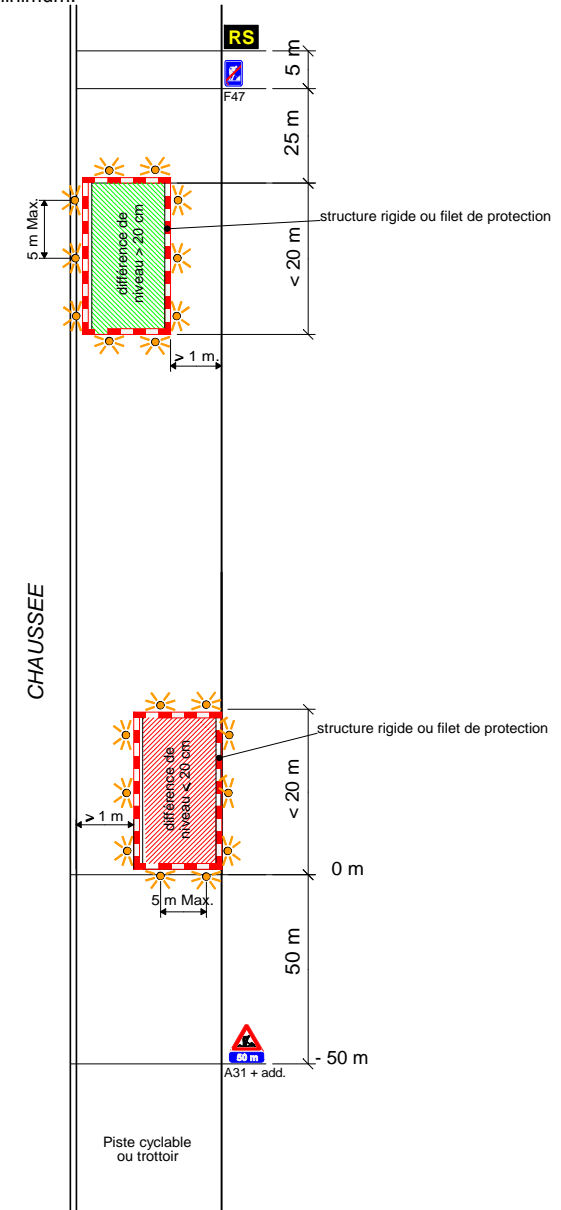

R.4

* signal placé dans dispositif type I annexe 3.
SPW : Signalisation supplémentaire à l' A.M.
(SPW) : alternative A.M. imposée par le SPW
- Le nombre de signaux est donné à titre indicatif.